


Klucze udarowe 1" / rękojeść w kształcie odwróconego "D"

Nowość

631L
Wrzeciono 200 mm

- 4 300 Nm.
- Mechanizm udarowy Swinging-Hammer.
- Czteropozycyjny regulator mocy.

4 300 Nm!

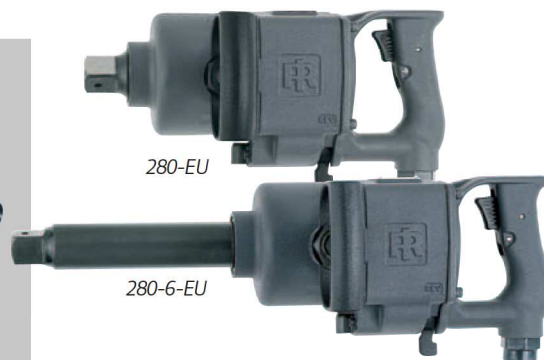

280-EU - wrzeciono standardowe
280-6-EU - wrzeciono 150 mm

- 2 169 Nm.
- Mechanizm udarowy Jumbo-Hammer.

2190Ti - ergonomiczna rękojeść,
wrzeciono standardowe


2190Ti-6 - ergonomiczna rękojeść,
wrzeciono przedłużone 150 mm

2190DTi-6 - rękojeść w kształcie
odwróconego "D", wrzeciono
przedłużone 150 mm

- 2 237 Nm.
- Tylko 6,13 kg (2190Ti).
- Dwułotkowy mechanizm udarowy Twin-Hammer.
- Tytanowa obudowa mechanizmu udarowego.
- Trzypozycyjny regulator mocy.

Akcesoria: **2190-BOOT**

(CPN: 45505419), ochronna nakładka na narzędzie.

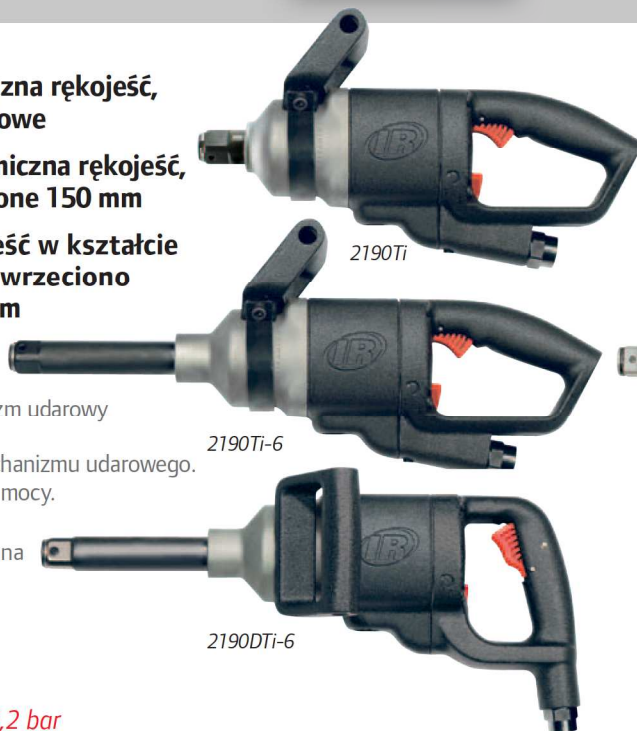

285B - wrzeciono standardowe
285B-6 - wrzeciono 150 mm


- Przystosowany do pracy przy ciśnieniu 8,3 bar.
- 2 400 Nm przy 8,3 bar.
- Mechanizm udarowy Swinging-Hammer.
- Trzypozycyjny regulator mocy.

Dane techniczne przy 6,2 bar

	CPN	Nm	Max. Nm	1 min. obr./min.	1 min.	kg	L	AIR	AIR	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s ² / K(1)
1" □		Nm	Nm				mm	NPTF	mm				
631L	80183171	271-3 390	4 300	3 500	700	16,6	624	1/2"	13	7,1	26,4	108,4	12,7 / 2,5
2190Ti	01390459	204-1 356	2 237	6 800	875	6,13	393	1/2"	13	5,6	27,4	103,8	10,4 / 1,5
2190Ti-6	01390467	204-1 356	2 237	6 800	875	7,04	522	1/2"	13	5,6	27,4	103,8	12,7 / 2,9
2190DTi-6	01390475	204-1 356	2 237	6 800	875	7,26	475	1/2"	13	5,6	27,4	103,8	8,7 / 2,1
280-EU	01343193	203-1 356	2 169	6 000	750	9,98	330	1/2"	13	4,7	26,0	109,1	24,1 / 3,4
280-6-EU	01343144	203-1 356	2 169	6 000	750	10,8	470	1/2"	13	4,7	26,0	109,1	21,8 / 3,8
285B	80157209	136-1 220	2 400 ⁽²⁾	5 000	700	11,2	360	1/2"	13	4,7	17,5	99,8	8,0 / 1,2
285B-6	80157233	136-1 220	2 400 ⁽²⁾	5 000	700	12,6	519	1/2"	13	4,7	17,5	99,8	9,0 / 2,7

(1) ISO28927 - pomiar 3-osiowy: poziom wibracji / niepewność pomiaru - (2) przy 8,3 bar.

Zestawy naprawcze

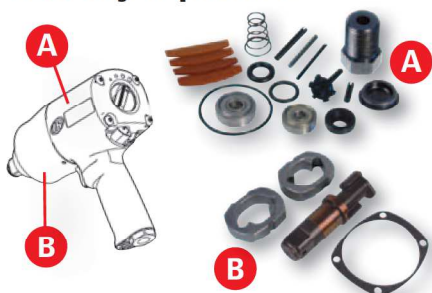

	A	B
631L	45766789	-
2190Ti	80137383	80137698
2190Ti-6	80137383	80137714
2190DTi-6	80137383	80137714
280-EU	03866605	-
280-6-EU	03866605	-
285B	16578965	-
285B-6	16578965	-



SK8M4L (CPN: 81287419) nasadki udarowe przedłużone 1" (27, 30, 32, i 33 mm).