


Przewody pneumatyczne

Przewody spiralne

- Temperatura robocza: -40 ~ +38°C.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar przy 24°C.

	CPN	mm	NPT	m	m	m
Żółty						
34102	92833375	6	1/4"	3	2,5	0,15
34202	92833383	6	1/4"	6	5	0,31
34302	92833391	6	1/4"	9	8	0,43
35102	92833409	8	1/4"	3	2,5	0,14
35202	92832526	8	1/4"	6	5	0,30
35302	92833417	8	1/4"	9	8	0,46
IR36103	92835172	9,5	1/4"	3	2,5	0,15
IR36203	92835180	9,5	1/4"	6	5	0,34
IR36303	92835198	9,5	1/4"	9	8	0,52
IR36102	92835149	9,5	3/8"	3	2,5	0,15
IR36202	92835156	9,5	3/8"	6	5	0,34
IR36302	92835164	9,5	3/8"	9	8	0,52
IR37102	92835206	13	1/2"	3	2,5	0,16
IR37202	92835214	13	1/2"	6	5	0,38
Niebieski						
IR36713	88098991	9,5	3/8"	6	5	0,34
IR36715	88099015	9,5	3/8"	9	7,5	0,52

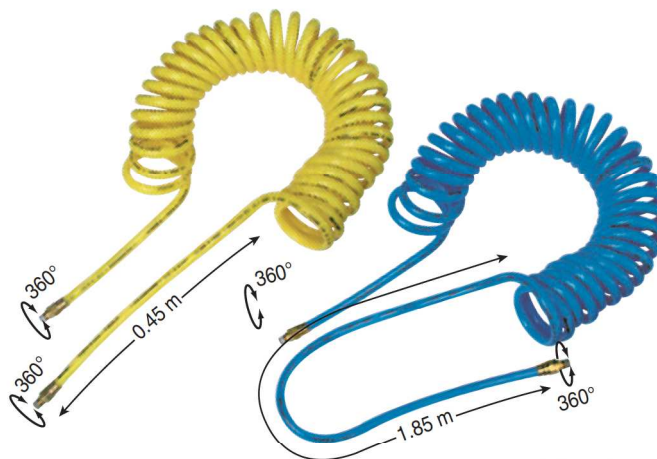

Przewód PVC (30 m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1.

	CPN	mm	mm	Maksymalne ciśnienie robocze
RH-6	92545730	6 mm	11 mm	18 bar
RH-8	92536036	8 mm	13 mm	15 bar
RH-10	92536044	10 mm	14 mm	13 bar
RH-12	92536051	13 mm	17 mm	11 bar
RH-16	92536069	16 mm	21 mm	11 bar
RH-19	92536077	19 mm	24 mm	11 bar

Przewody krótkie okute



	CPN	NPT	L
33104	91486340	1/4" NPT	300 mm
33204	91486357	3/8" NPT	300 mm
33304	91488205	1/2" NPT	300 mm

Zaciski do przewodów

	CPN	mm	Ilość
CO-0911	56753080	Ø 9 - 11 mm	100
CO-1113	56753098	Ø 11 - 13 mm	100
CO-1315	56753106	Ø 13 - 15 mm	100
CO-1518	56753122	Ø 15 - 18 mm	100
CO-1821	56753148	Ø 18 - 21 mm	100
CO-2225	56753163	Ø 22 - 25 mm	100

Środki smarne



Zestawy do smarowania

W zestawie: smar 80 g, olej 0,12 L i nakładka do aplikacji smaru.

- **67-LBK1** (CPN: 04637344) do głowic kątowych.
- **105-LBK1** (CPN: 04616090) do kluczy uderowych z korpusem metalowym.
- **115-LBK1** (CPN: 04616108) do kluczy uderowych z korpusem kompozytowym.



	CPN	No.	Opis	Pojemność
Smar				
67-4T	04637336	67	do głowic kątowych	0,12 L
67-1 LB	03773009			0,45 kg
105-4T-6	04618930	105	do kluczy uderowych z korpusem metalowym	0,12 L (6 tubek)
105-1LB	04279147			0,45 kg
105-8LB	04264875			3,60 kg
115-4T	04616157	115	do kluczy uderowych z korpusem kompozytowym	0,12 L
115-1LB	04192480			0,45 kg
Olej				
10Z4	03875671	10	do kluczy, wiertarek, wkrętarek i narzędzi uderowych	0,12 L
10P	03875689			0,50 L
10G	03875697			3,80 L
50P	03875705	50	do szlifierek i kluczy uderowych	0,50 L
50G	03875713			3,80 L