





4. Poglębiacze składane / Counterborers / Зенковки сборные.

194-195

III. NARZĘDZIA OBROTOWE ROTARY TOOLS ОБОРОТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

pogłębiacze składane counterborers зенковки сборные

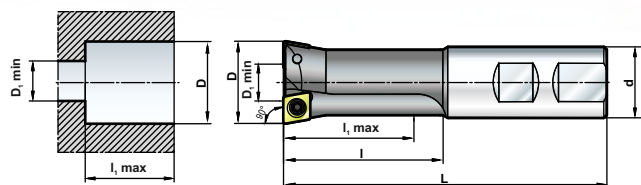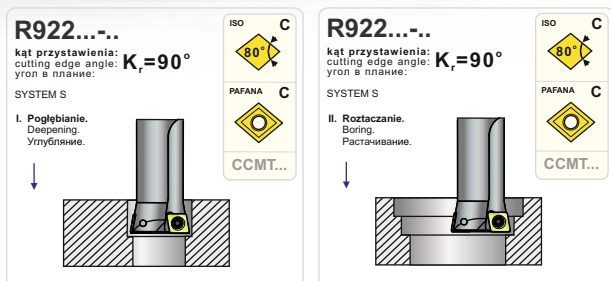

uwaga! - pogłębiacze składane z systemem doprowadzenia chłodziwa do strefy obróbki.
note! - counterborers with through the-bar coolant system to zone of machining.
внимание! - зенковки сборные с системой подведения охладителя в зону обработки.

Oznaczenie Designation Обозначение	Waga Weight Бес	Wymiary Dimensions Размеры						ISO 80° C PAFANA C CCMT...	Części zamienne / Spare parts Запасные части	
									 Śruba Locking screw Крепежный болт	 Klucz Socket screw key Ключ
R922.20-25	0,240	20	25	14	96	39	30	CC.. 0602....	M2,5x6,35 B-7	T7
R922.26-25	0,300	26	25	16	108	50	39	CC.. 09T3....	M4x9 B16	T15
R922.29-25	0,360	29	25	19	114	57	44			
R922.32-32	0,600	32	32	22	124	62	48			
R922.39-32	0,620	39	32	26	138	77	58			

zalecane płytki wymienne, gatunki, parametry skrawania
recommended indexable inserts, grades, machining parameters
рекомендованные многогранные пластины, марки, параметры резания

Materiał obrabywany Machining material Обработанный материал	Płytki wymienne Pafana Indexable inserts of Pafana Многогранные пластины Pafana		Vc [m/min]	f [mm/obr]
	Oznaczenie Designation Обозначение	Gatunek Grade Марка		
Stal węglowa i stopowa Carbon steel and alloy steel Углеродная сталь легированная сталь P	CCMT 0602.. - SSP	BP30S	190 - 290	0,05-4,0
	CCMT 09T3.. - SSP	(stosować na tokarkach) (to use on lathes) (применять на токарных станках)		
Stal nierdzewna Stainless steel Нержавеющая сталь M	CCMT 0602.. - SSP	FM30S	120 - 250	0,20-0,40
	CCMT 09T3.. - SSP	(stosować na tokarkach) (to use on lathes) (применять на токарных станках)		
Żeliwo szare Cast iron Серый чугун K	CCMT 0602.. - SSP	BK20S	150 - 400	0,22-0,35
	CCMT 09T3.. - SSP			



229-230