

PIŁY TAŚMOWE ZE STALI NARZĘDZIOWEJ

- odpowiednie do prostych cięć warsztatowych aż po obróbkę kompozytów
- hartowane wierzchołki zębów i wyjątkowo elastyczny korpus taśmy gwarantują wysoką niezawodność

Jednostki sprzedaży:

- zwoje o stałych długościach i zwoje o długościach do 120 m, w zależności od szerokości taśmy
- taśmy zgrzewane na żądaną długość

Szerokości taśm:

od 5 do 25 mm

Kształty zębów:

L, S, K
Objaśnienia znajdują się na str. 48

Podziałki zęba:


od 3 do 24 zębów na cal (tpi)
Objaśnienia znajdują się na str. 49

Rodzaje rozwidzenia zębów:

SD, WS, GS
Objaśnienia znajdują się na str. 49

EXTRA

- do prostych aplikacji cięcia
- do stali niestopowych o niskich naprężeniach



Wymiary		Podziałka zęba w tpi		
Szerokość x grubość	Cal	SD		
mm		4	3	
8 x 0.65	5/16 x 0.025	S	L	
10 x 0.65	3/8 x 0.025	S	S,L	L
13 x 0.65	1/2 x 0.025	S	S,L	L
16 x 0.80	5/8 x 0.032	S	S	L
20 x 0.80	3/4 x 0.032	S	S,L	L


L = Ząb rozsunięty, S = Ząb standardowy



DIAMANT




- do prostych aplikacji cięcia
- do stali niestopowych o niskich naprężeniach



Wymiary Szerokość x grubość mm Cal		Podziałka zęba w tpi									
18	14	10	SD 8	6	4	3	24	WS 14	GS 4		
5 x 0.40	3/16 x 0.016		S				S				
5 x 0.65	3/16 x 0.025		S	S			S				
6 x 0.40	1/4 x 0.016				K						
6 x 0.65	1/4 x 0.025	S	S	S	S	K		S		K	
8 x 0.65	5/16 x 0.025	S	S	S	S	K	K	S		K	
10 x 0.65	3/8 x 0.025		S	S	S	K	K	S			
13 x 0.65	1/2 x 0.025		S	S	S	K	K	S			
16 x 0.50	5/8 x 0.020	S			S						
16 x 0.65	5/8 x 0.025			S		K	K		S		
16 x 0.80	5/8 x 0.032			S		K	K		S		
20 x 0.80	3/4 x 0.032			S	S	K	K		S		
25 x 0.90	1 x 0.035			S	S	K	K				


S = Ząb standardowy, K = Ząb hakowy

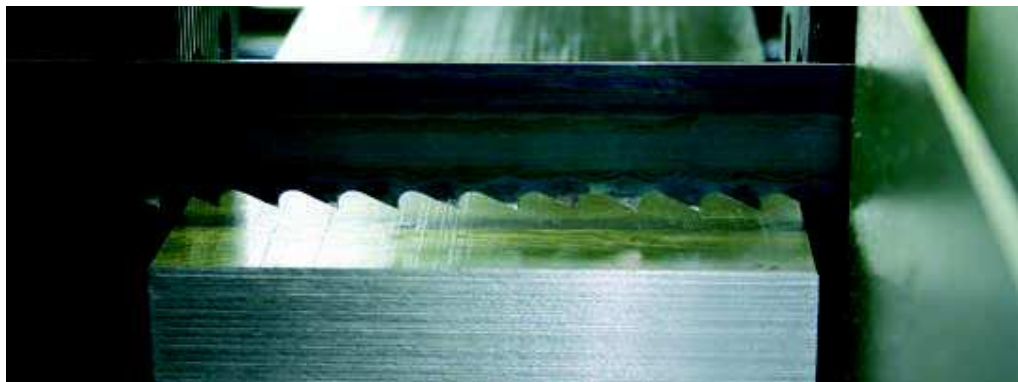

JET



- do specjalnych operacji cięcia poprzez wytapianie szczeliny
- do stali o przekrojach do 30 mm
- do materiałów kompozytowych



Wymiary Szerokość x grubość mm Cal		Podziałka zęba w tpi				
SD 14	10	RL 8	6	GS 4		
10 x 0.65	3/8 x 0.025	S				
16 x 0.80	5/8 x 0.032	S	S			
20 x 0.80	3/4 x 0.032	S				
25 x 0.90	1 x 0.035		S	S	S	

S = Ząb standardowy

