


Nitownice ręczne do nitonakrętek

GBM 10

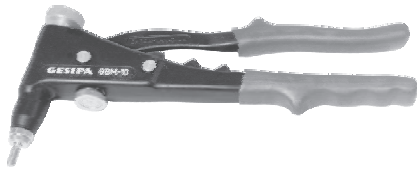

GBM 10 – M5	Nr kat. 720 0013
GBM 10 – M4	Nr kat. 720 0056
GBM 10 – M6	Nr kat. 720 0064

Zakres roboczy:

od M 3* do M 6 Alu
oraz do M 5 Stal, mosiądz i stal nierdzewna

Dane techniczne:

Waga:	600 g
Długość całkowita:	260 mm


Wyposażenie:

Standard:
Trzpień gwintowany i końcówka M 5
(do wyboru również z M 4 **lub** M 6)
Instrukcja konserwacji z listą części
zamiennych
Tabela skoku

Trzpień gwintowany i końcówki:

Opis	Nr katalog.
Trzpień gwintowany M4	720 2407
Trzpień gwintowany M5	720 2504
Trzpień gwintowany M6	720 2601
Końcówka M4	720 2415
Końcówka M5	720 2512
Końcówka M6	720 2628

GBM 20

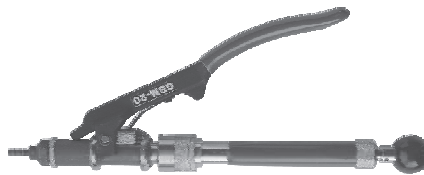

GBM 20 – M5	Nr kat. 721 0019
GBM 20 – M4	Nr kat. 721 0027
GBM 20 – M6	Nr kat. 721 0035

Zakres roboczy:

od M 3* do M 6 Alu
i do M 5 Stal, mosiądz i stal nierdzewna

Dane techniczne:

Waga:	900 g
Długość całkowita:	360 mm


Wyposażenie:

Standard:
Trzpień gwintowany i końcówka M 5
(do wyboru także z M 4 **lub** M 6)
Instrukcja konserwacji z listą części
zamiennych
Tabela skoku

Trzpień gwintowany i końcówki:

Opis	Nr katalog.
Trzpień gwintowany M3	721 2305
Trzpień gwintowany M4	721 2402
Trzpień gwintowany M5	721 2496
Trzpień gwintowany M6	721 2607
Końcówka M3	721 2313
Końcówka M4	721 2410
Końcówka M5	721 2518
Końcówka M6	721 2615

GBM 30

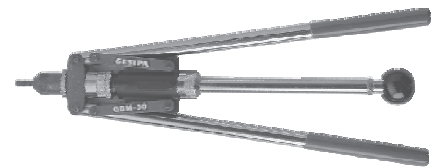

GBM 30 – M6	Nr kat. 722 0014
GBM 30 – M5	Nr kat. 722 0022
GBM 30 – M8	Nr kat. 722 0030
GBM 30 – M10	Nr kat. 722 0049

Zakres roboczy:

od M 3* do M 10 Alu i Stal
i do M8 mosiądz i stal nierdzewna

Dane techniczne:

Waga:	1,8 kg
Długość całkowita:	470 mm

Wyposażenie:

Standard:
Trzpień gwintowany i końcówka M 6
(do wyboru także z M 5, M 8 **lub** M 10)
Instrukcja konserwacji z listą części
zamiennych
Tabela skoku

Trzpień gwintowany i końcówki:

Opis	Nr katalog.
Trzpień gwintowany M5	722 2505
Trzpień gwintowany M6	722 2602
Trzpień gwintowany M8	722 2807
Trzpień gwintowany M10	722 2904
Końcówka M5	722 2513
Końcówka M6	722 2610
Końcówka M8	722 2815
Końcówka M10	722 2912

* Trzpień gwintowany i końcówka M3 (GBM 30 również M4) dostępne jako oprzyrządowanie dodatkowe

FireFly

Połączenie siły i jakości w osadzaniu nitonakrętek

Sprawdzona zasada działania wykorzystana już przez GESIPA
w nitownicy ręcznej do nitów - Flipper.

Zakres roboczy:

Ø M3 do M6 Aluminium
Ø M3 do M5 Stal

Dane techniczne:

Całkowity skok: 9 mm
Pojedynczy skok: 1,8 mm
Waga: 750 g

Trzpień gwintowany i końcówki:

Opis	Nr katalog.
Trzpień gwintowany M3	702 1015
Trzpień gwintowany M4	702 1014
Trzpień gwintowany M5	702 1013
Trzpień gwintowany M6	702 1026
Końcówka M3	702 1008
Końcówka M4	702 1007
Końcówka M5	702 1006
Końcówka M6	702 1010



NOWOŚĆ



Nitownica **FireFly** z końcówką i trzpieniem M5
w plastikowym pudełku, 2 Mini opakowania nitonakrętek
aluminiowych M4 i M5, dodatkowo końcówka i trzpień M4
oraz instrukcja obsługi oraz tabela skoku.

Nr kat. 752 0001