


SZLIFOWANIE

Szlifierki kątowe

43 – 45

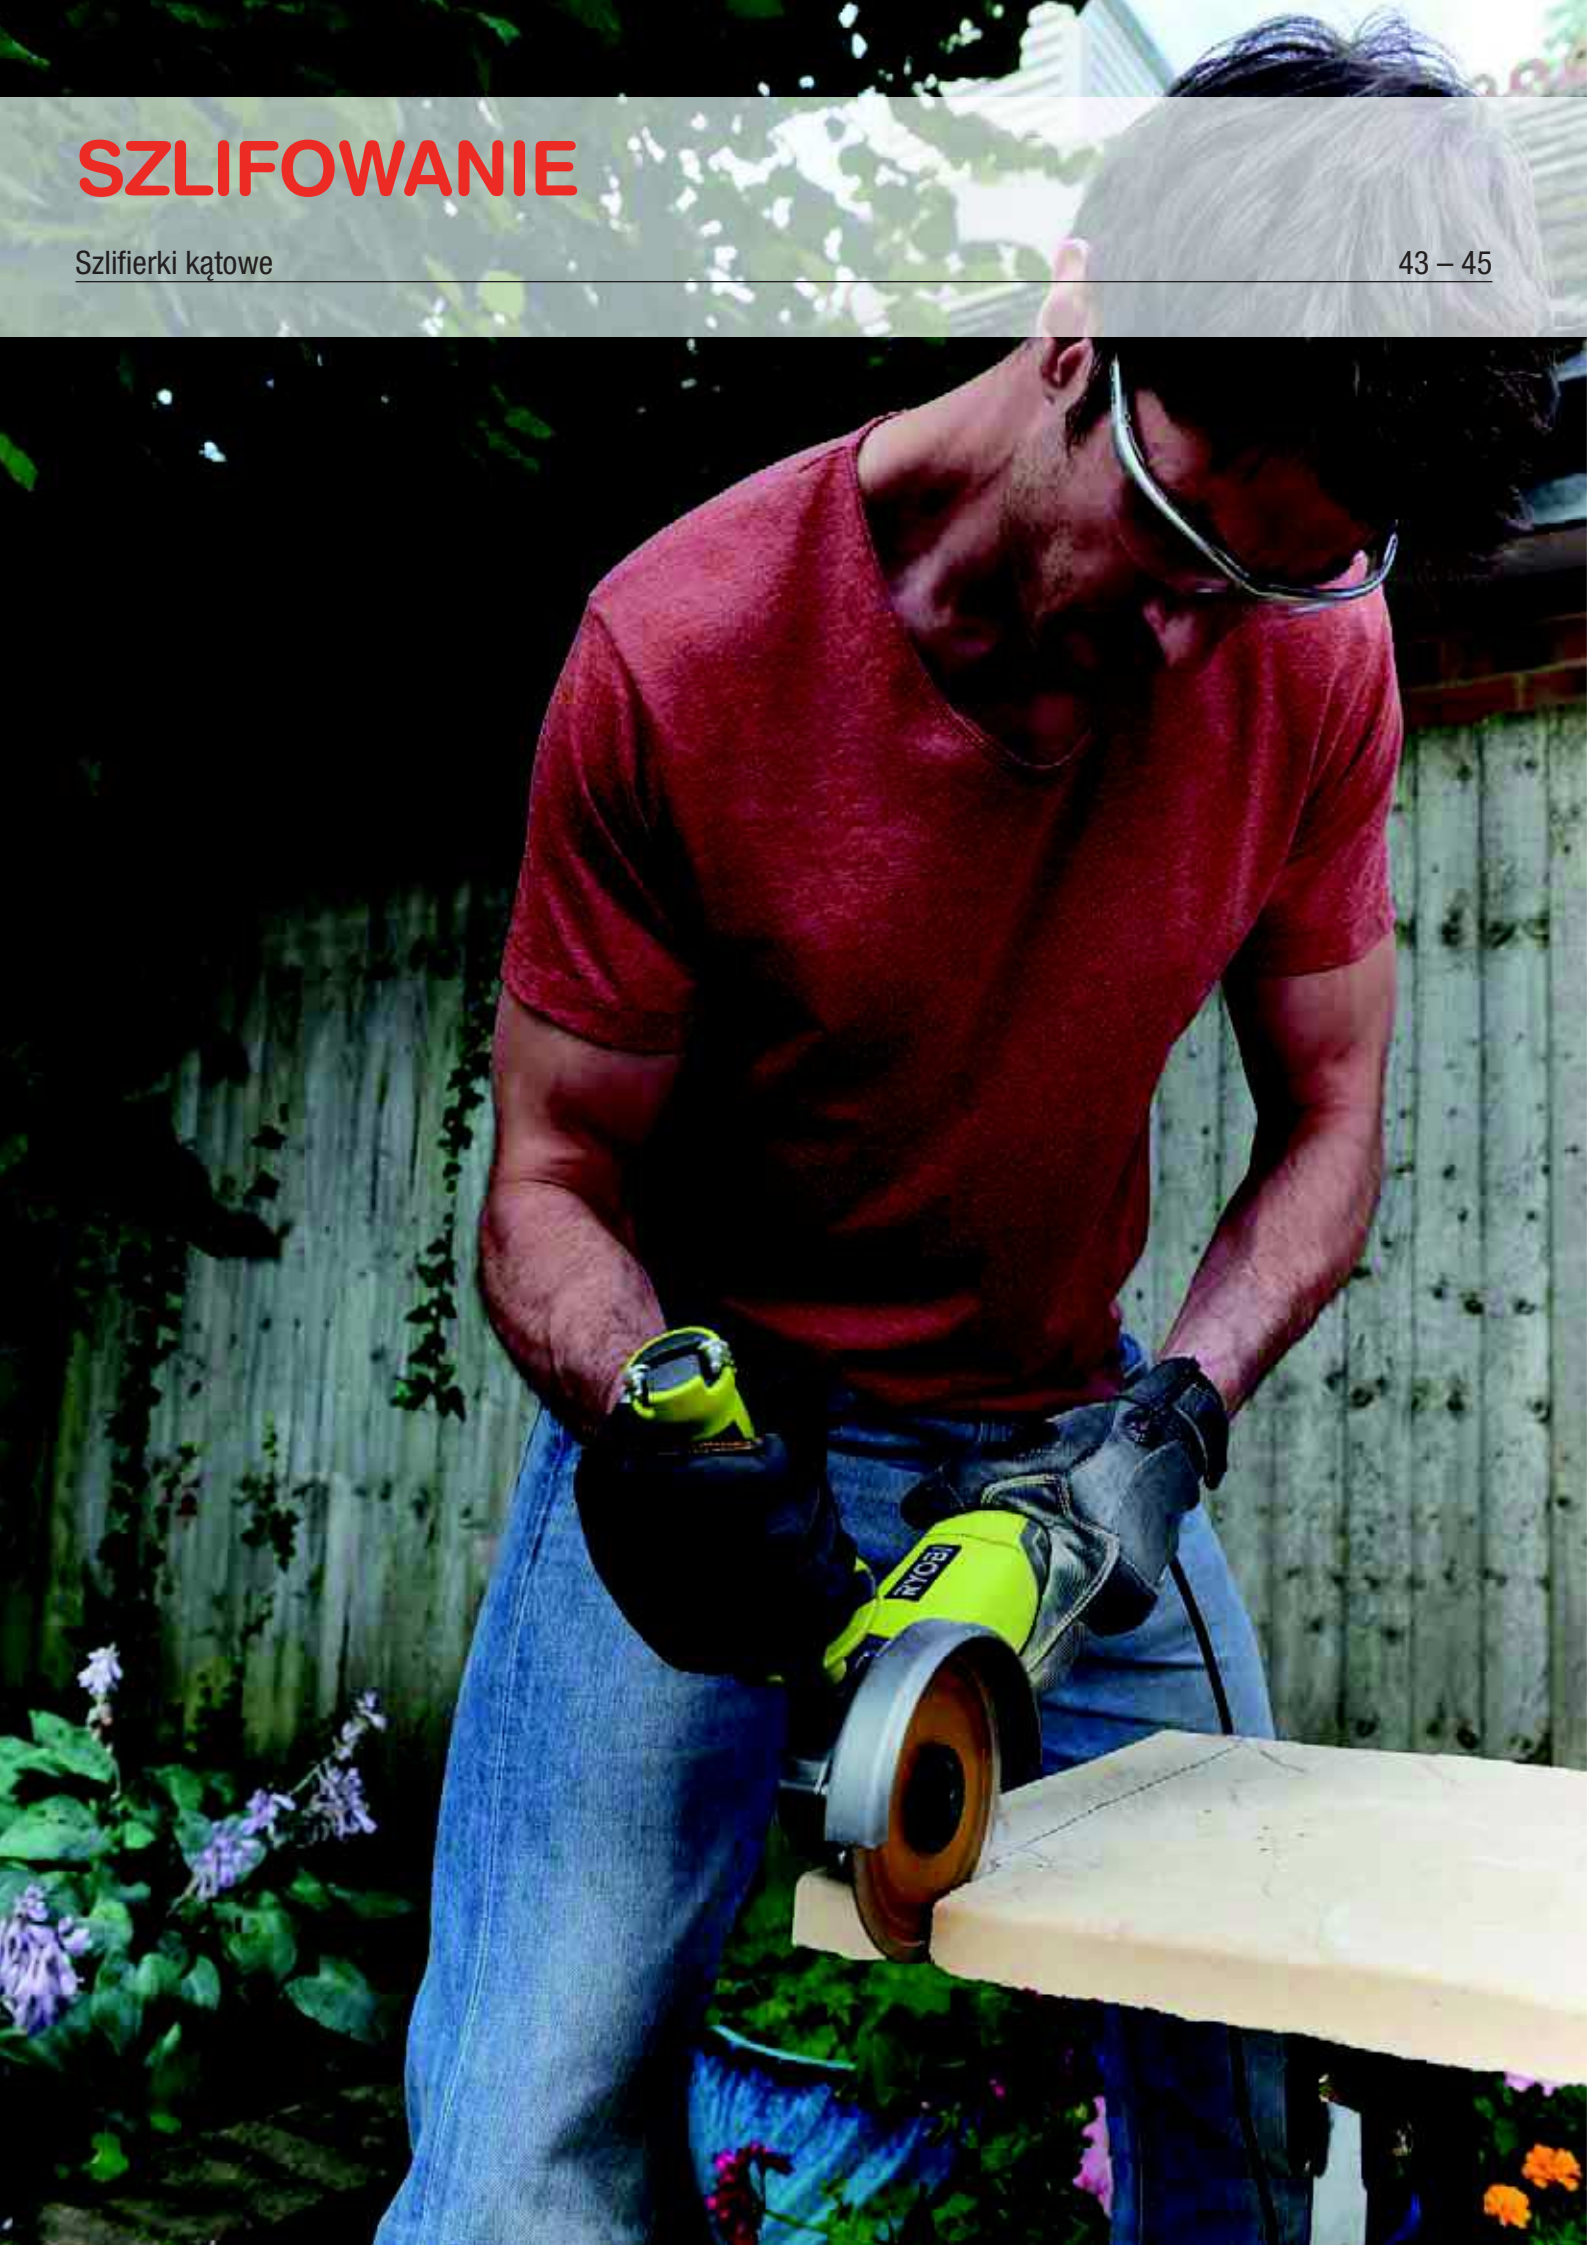

NOWOŚĆ

RAG600-115G

Szlifierka kątowa 600 W, tarcza 115 mm

- Potężny silnik 600 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 13 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
- Blokada wrzeciona i bezkluczykowa regulacja osłony zapewniają szybką i bezproblemową wymianę akcesoriów
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłego zaniku prądu



Moc wejściowa (W)	600
Średnica tarczy (mm)	115
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	13,000
Waga (kg)	2.0
Opakowanie	Pudełko
Numer Artykułu	5133002487
Kod EAN	4892210137104

Wyposażenie standardowe (RAG600-115G)

Tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), zewnętrzny uchwyt

NOWOŚĆ

RAG750-115G

Szlifierka kątowa 750 W, tarcza 115 mm

- Potężny silnik 750 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o wielkości 115 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłego zaniku prądu



Moc wejściowa (W)	750
Średnica tarczy (mm)	115
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	12,000
Waga (kg)	2.4
Opakowanie	Pudełko
Numer Artykułu	5133002489
Kod EAN	4892210137128

Wyposażenie standardowe (RAG750-115G)

Tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), rękojeść boczna

NOWOŚĆ

RAG800-115G

Szlifierka kątowa 800 W, tarcza 115 mm

- Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o wielkości 115 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłego zaniku prądu



Moc wejściowa (W)	800
Średnica tarczy (mm)	115
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	12,000
Waga (kg)	2.4
Opakowanie	Pudełko
Numer Artykułu	5133002518
Kod EAN	4892210138811

Wyposażenie standardowe (RAG800-115G)

Tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), rękojeść boczna

NOWOŚĆ

RAG800-125G

Szlifierka kątowa 800 W, tarcza 125 mm

- Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o wielkości 125 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczkowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włącznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłego zaniku prądu



Dostępne także jako:

Szlifierka kątowa 800 W 125 mm

Typ: RAG800-125S	Numer Artykułu: 5133002493	Kod EAN: 4892210137166
---------------------	-------------------------------	---------------------------



Moc wejściowa (W)	800
Średnica tarczy (mm)	125
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	12,000
Opakowanie	-
Numer Artykułu	5133002491
Kod EAN	4892210137142

Wyposażenie standardowe (RAG800-125G)
Tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), rękojeść boczna

NOWOŚĆ

RAG950-125S

Szlifierka kątowa 950 W, tarcza 125 mm

- Potężny silnik 950 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o wielkości 125 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczkowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włącznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłego zaniku prądu



Moc wejściowa (W)	950
Średnica tarczy (mm)	125
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	12,000
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133002495
Kod EAN	4892210137180

Wyposażenie standardowe (RAG950-125S)
Tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1), rękojeść boczna

NOWOŚĆ

RAG1010-125SF

Szlifierka kątowa 1010 W, tarcza 125 mm

- Potężny silnik 1010 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o wielkości 125 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Przełącznik z blokadą dopływu prądu zapobiega przypadkowemu uruchomieniu po podłączeniu do sieci, poprzez domyślne ustawienie jako „wyłączony”
- Nakrętka Easyfix - bezkluczykowa wymiana tarczy



Moc wejściowa (W)	1010
Średnica tarczy (mm)	125
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	12,000
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133002497
Kod EAN	4892210137203

Wyposażenie standardowe (RAG1010-125SF)

Tarcza szlifierska (1), osłona tarczy (1), rękojeść boczna

EAG2000RS

Szlifierka kątowa 2000 W, tarcza 230 mm

- Ogumowany przełącznik
- Obracana o 180 stopni rękojeść tylna dla większego komfortu i kontroli
- Bezkluczykowa osłona do szybkiego i łatwego ustawienia
- Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce na klucz
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	2000
Średnica tarczy (mm)	230
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	6,000
Waga (kg)	6.0
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133000550
Kod EAN	4892210111807

Wyposażenie standardowe (EAG2000RS)

Klucz, osłona, uchwyt pomocniczy, rękojeść boczna