

UKOŚNICA Z POSUWEM

PS 305 DG


Charakterystyka

- Mocny silnik 1800 W zapewnia 4400 obr./min
- Duże możliwości cięcia włącznie z cięciem poprzecznym elementu 343 x 111 mm przy 90°
- Podwójny ukos 0-47° lewy i prawy
- Cięcie ukośne 60° prawe i lewe
- Odporna konstrukcja do zastosowań przemysłowych
- Mechanizm docisku krzywkowego do szybkiej regulacji i blokowania
- W wyposażeniu 305 mm tarcza 60-zębna

Specyfikacja

PS 305DG

Moc wejściowa (W)	1800
Średnica tarczy tnącej (mm)	305
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	4400
Kąt ukosu lewo (°)	60
Kąt ukosu prawo (°)	60
Maks. głębokość cięcia (mm)	111
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm)	343
Waga (kg)	31.0
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935411570
Kod EAN	4002395126002

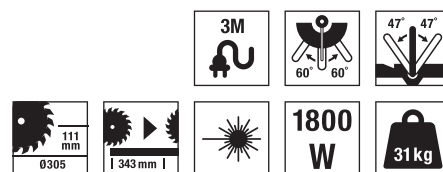

UKOŚNICA

PS 216 L

Charakterystyka

- Zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, wyciąga kurz z 80% skutecznością
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia. Daje użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego wycinania wręgów
- Blokada skosu z płytą samoblokującą
- Kąt ukosu: 50/50°
- Silnik o mocy 1500W dostarcza 5000 obr./min
- W wyposażeniu wąż i kubłkowa osłona przeciwpylowa, tarcza 48-zębna, zacisk, worek pyłowy

Specyfikacja

PS 216 L

Moc wejściowa (W)	1500
Średnica tarczy tnącej (mm)	216
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	5000
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Maks. głębokość cięcia (mm)	65
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm)	65 x 305
Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 90° (mm)	65 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm)	65 x 215
Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 45° (mm)	36 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	36 x 215
Waga (kg)	16.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935440650
Kod EAN	4002395134656



UKOŚNICA

PS 254 L

Charakterystyka

- Zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, wyciąga kurz z 80% skutecznością
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia. Daje użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego wycinania wręgów
- Blokada skosu z płytą samoblokującą. Kąt ukosu prawo lub lewo 50
- Silnik o mocy 2000 W dostarcza 5000 obr./min
- W wyposażeniu wąż i kubłkowa osłona przeciwpylowa, tarcza 48-zębna, zacisk, worek pyłowy

Specyfikacja

	PS 254 L
Moc wejściowa (W)	2000
Średnica tarczy tnącej (mm)	254
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4500
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Maks. głębokość cięcia (mm)	90
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm)	305
Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 90° (mm)	90 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm)	90 x 215
Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 45° (mm)	50 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	50 x 215
Waga (kg)	19.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4935440670
Kod EAN	4002395134687



UNIWERSALNY STOJAK DO UKOŚNICY

PSU 1000

Charakterystyka

- Przedłużany do 2,3 m
- Szybko zwalniane wsporniki
- Regulowana noga
- Niska waga 14 kg
- Maksymalne obciążenie 180 kg



Specyfikacja

	PSU1000
Numer Artykułu	4935440850
Kod EAN	4002395134892