


NOWOŚĆ!

3858 - SANDFLEX® PHG P9000

Do cięcia trudnoobrabialnych materiałów


Zastosowanie:

- Przeznaczona do wydajnego produkcyjnego cięcia. Do cięcia materiałów trudnoobrabialnych ze szczególnym uwzględnieniem wysokostopowych stali jakościowych:
 - Stale nierdzewne
 - Stale narzędziowe
 - Inconel
 - Monel
 - Tytan
 - Cynk

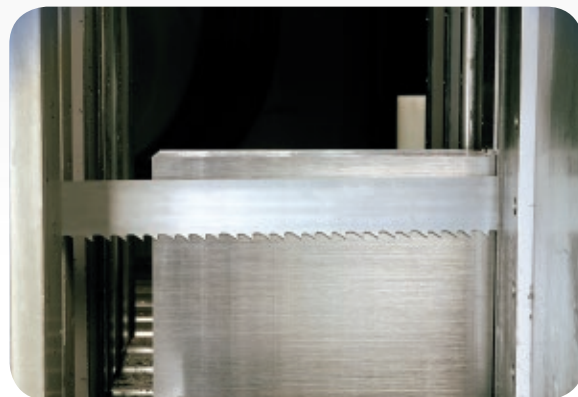


Zalety:

- Nowy gatunek stali szybko tnącej produkowanej metodą metalurgii proszkowej HSS PM, wyższa twardość, większa wytrzymałość
- Precyzyjnie szlifowany ząb, bardzo wysoka dokładność wykonania
- Stopniowane rozwiedzenie zęba, mniejsze siły skrawania
- Zęby o zmiennej wysokości HI-LO, mniejsze siły skrawania

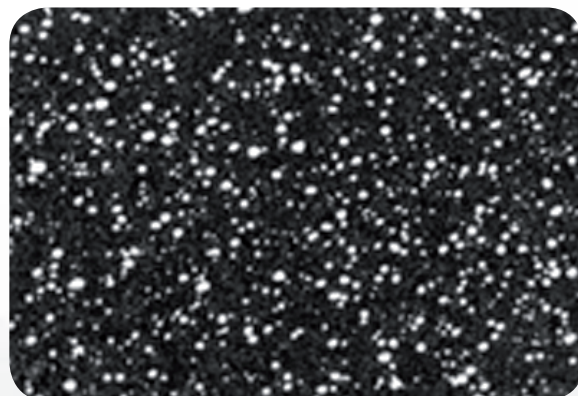

Korzyści:

- Szeroki asortyment dostępny w szerokościach 41mm do 80mm
- Możliwość wydajnego, produkcyjnego cięcia trudnoobrabialnych materiałów
- Wysoka odporność na ścieranie, dzięki zastosowaniu specjalnego gatunku stali szybko tnącej proszkowej
- Większa żywotność taśmy
- Mniejsze opory skrawania
- Doskonała jakość powierzchni cięcia (szlifowany ząb)
- Opracowana do cięcia najtwardszych materiałów

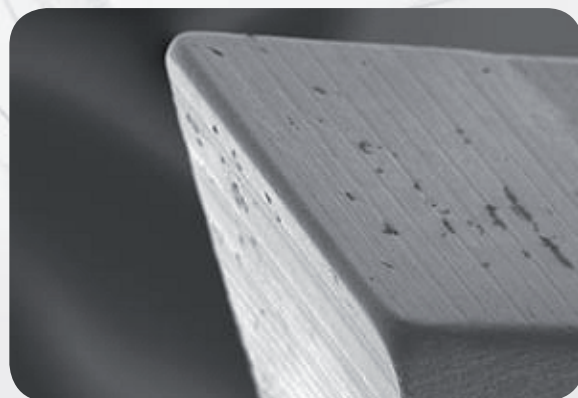

NOWOŚĆ!

3858 - SANDFLEX® PHG P9000

Do cięcia trudnoobrabialnych materiałów

Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Podziałka [zęby/cal]	Kod katalogowy
41	1.3	1.4/2	3858-41-1.3-PHG-1.4/2
41	1.3	2/3	3858-41-1.3-PHG-2/3
41	1.3	3/4	3858-41-1.3-PHG-3/4
54	1.3	2/3	3858-54-1.3-PHG-2/3
54	1.3	3/4	3858-54-1.3-PHG-3/4
54	1.6	.7/1	3858-54-1.6-PHG-.7/1
54	1.6	1.4/2	3858-54-1.6-PHG-1.4/2
54	1.6	2/3	3858-54-1.6-PHG-2/3
67	1.6	.7/1	3858-67-1.6-PHG-.7/1
67	1.6	1.4/2	3858-67-1.6-PHG-1.4/2
67	1.6	1/1.4	3858-67-1.6-PHG-1/1.4
80	1.6	.7/1	3858-80-1.6-PHG-.7/1
80	1.6	1.4/2	3858-80-1.6-PHG-1.4/2

Pieczeń dystrybutora

SNA Europe-Poland Sp. z o.o.,
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
tel. (22) 607 05 10, fax (22) 607 05 21,
www.bahco.com, info.pl@bahco.com

<https://www.facebook.com/bahcopoland/>